

EN 12094-3:2003 Notranji in zunanji javljalniki sistema za gašenje

M3A / W3A Modeli z običajno odprtimi/običajno zaprtimi kontakti

> Pregled izdelka

Družba KAC je vodilna na področju požarnih javljalnikov ter je svojo paleto izdelkov s področja požarne varnosti nadgradila z napravami, ki ustrezajo zahtevam standarda EN 12094-3:2003.

Z neprekosljivo kakovostjo, zanesljivostjo in preprostostjo namestitve je naš nabor javljalnikov primeren za uporabo z integriranimi sistemi za gašenje s plinom, ki zagotavlja zaščito sredstev visoke vrednosti na komercialnih in industrijskih trgih.

Požarne javljalnike je mogoče uporabljati kot del sistema za učinkovito upravljanje sproščanja katerega koli plina za gašenje po standardu EN12094-3:2003.

Neadresni javljalnik je zasnovan za notranjo (IP24D) in zunanjo (IP67) uporabo, tako da ga je mogoče namestiti v številna okolja, vključno s tistimi, kjer je verjetnost prisotnosti vode in prahu visoka.

Odobreno po standardu EN 12094-3: 2003



> Požarni javljalniki sistema za gašenje M3A & W3A – prednosti

Učinkovitost, preprosta namestitvev in skladnost z najnovejšimi standardi, ki jih družba KAC umešča v središče svojega delovanja. Širok nabor požarnih javljalnikov. Izdelek je opremljen z enopolnim preklopnim stikom, ki se lahko konfigurira na običajno odprto (NO) ali običajno zaprto (NC) delovanje. Tečajni pokrov in enojni stekleni element sta del standardne dobave.

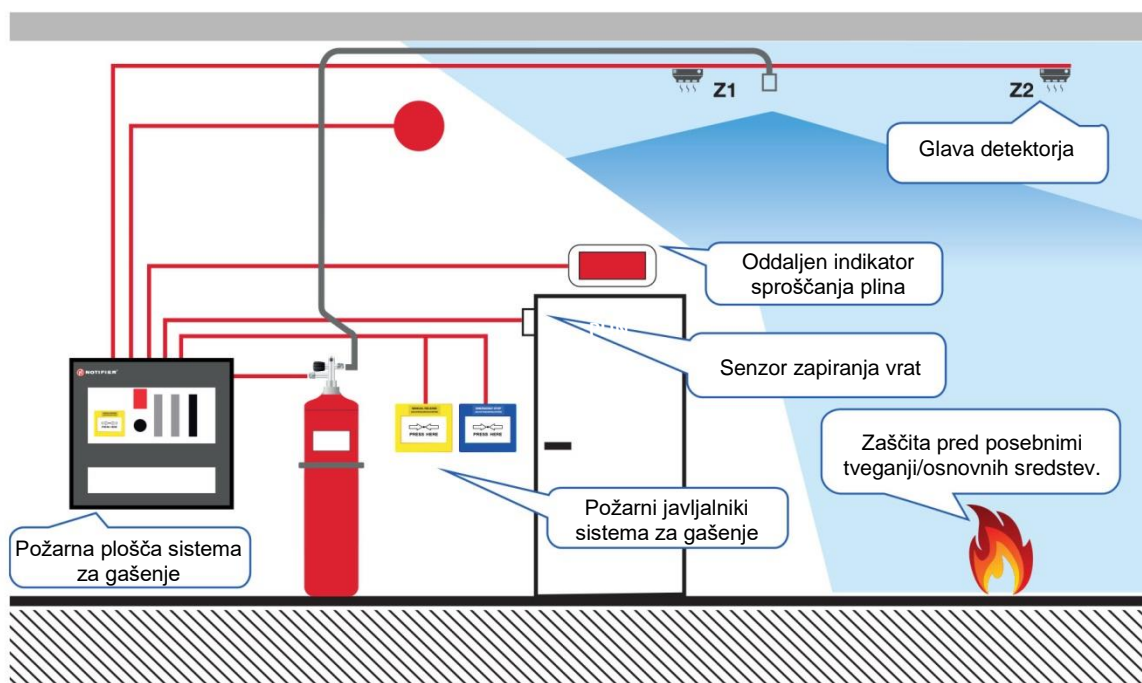
Preprosta, hitra, prilagodljiva namestitvev

- Funkcionalnost First-Fix prihrani čas pri zagonu.
- Preprost dostop do kablov olajša nameščanje
- Velik razpon možnosti namestitve, za notranjo (IP24D) in zunanjo IP67) uporabo.

Kakovost, zanesljivost, zmogljivost

- Neodvisno preverjanje skladnosti s standardom EN 12094-3:2003 s strani družbe Bureau Veritas.
- Visokokakovostni materiali zagotavljajo daljšo življenjsko dobo delovanja
- Sodobna estetika in kompaktna zasnova z zaščito pred nedovoljenimi posegi.





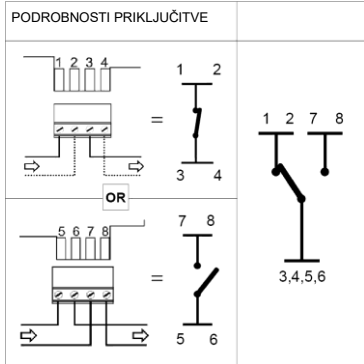
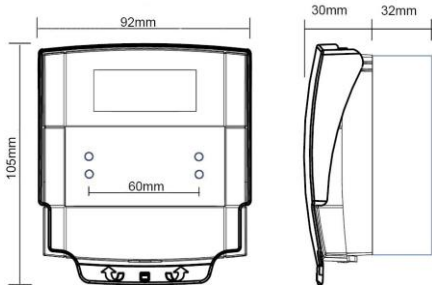
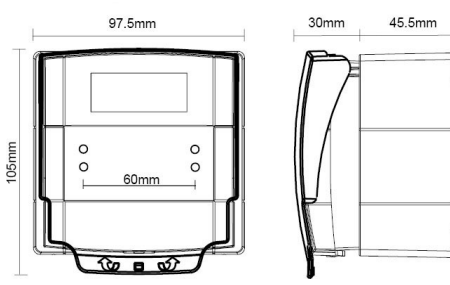
> Običajna uporaba sistema za sproščanje plina







KAC

M3A-W3A
EN12094-4

> Požarni javjalniki sistema za gašenje M3A & W3A – tehnične specifikacije

Slika izdelka				
Številka dela	M3A-Y000SG-K013-65	M3A-B000SG-K013-66	W3A-Y000SG-K013-65	W3A-B000SG-K013-66
Funkcijska oznaka	Ročno sproščanje	Izklop v sili	Ročno sproščanje	Izklop v sili
Področje uporabe	Notranjost	Notranjost	Zunanost	Zunanost
Montaža	Nadomet	Nadomet	Nadomet	Nadomet
Razpon delovne temperature	-10 °C do 55 °C	-10 °C do 55 °C	-25 °C do 70 °C	-25 °C do 70 °C
Relativna vlažnost	93 % ±3 %, nekondenzirajoča	93 % ±3 %, nekondenzirajoča	93 % ±3 %, nekondenzirajoča	93 % ±3 %, nekondenzirajoča
Zaščita pred vdorom	IP24D	IP24D	IP67	IP67
Največja napetost	30 VDC	30 VDC	30 VDC	30 VDC
Nazivna moč električnega toka (le stikalo)	2 amp	2 amp	2 amp	2 amp
Kabelski končniki	0,5–2,5 mm ²	0,5–2,5 mm ²	0,5–2,5 mm ²	0,5–2,5 mm ²
Podrobnosti priključitve	<p>PODROBNOSTI PRIKLJUČITVE</p> 			
Mere				
Materiali	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS
Za informacije o skladnosti z direktivami RoHS, OEEO in REACH glejte www.kac.co.uk				





Vsebina kompleta

Notranji javljalik M3A	Notranji javljalik W3A stopnje zaščite IP67
	
	
Notranji javljalik, s hrbtnim ohišjem (x1)	Zunanji javljalik, s hrbtnim ohišjem (x1)
Klasičen tečajni pokrov (x1)	Klasičen tečajni pokrov (x1)
Komplet funkcijske oznake (x1)	Komplet funkcijske oznake (x1)
Namestitveni komplet s preskusnim ključem in vijaki (x1)	Namestitveni komplet s preskusnim ključem, vijaki in tesnili (x1)
Podatkovni list namestitve (x1)	Podatkovni list namestitve (x1)

Dodatki

Model	Številka dela
Komplet 10 preskusnih ključev	SC070
Komplet 5 steklenih elementov	KG1 x 5 (na voljo tudi v kompletih po 10, 25 in 50)
Klasičen tečajni pokrov	PS200

Informacije o naročilu

Slika	Koda	Opis	Funkcijska oznaka
	M3A-B000SG-K013-66	Notranji javljalik, modre barve, s tečajnim pokrovom	Izklop v sili
	M3A-Y000SG-K013-65	Notranji javljalik, rumene barve, s tečajnim pokrovom	Ročno sproščanje
	W3A-B000SG-K013-66	Zunanji javljalik, modre barve, s tečajnim pokrovom	Izklop v sili
	W3A-Y000SG-K013-65	Zunanji javljalik, rumene barve, s tečajnim pokrovom	Ročno sproščanje

> KAC Alarm Company Ltd
 KAC House, Thornhill Road, North Moons
 Moat, Redditch, B98 9ND, United Kingdom
 Tel: +44 (0) 1527 406655
 e-mail: marketing@kac.co.uk

Honeywell Life Safety Austria GmbH
 Technologiestr. 5, A-1120 Vienna, Austria
 T: +43 1 600 60 30
 www.hls-austria.com
 hls-austria@honeywell.com

KAC

Vsi podatkovni listi so na voljo na naši spletni strani: www.kac.co.uk
 Pridržujemo si pravico do spreminjanja tega dokumenta brez predhodnega obvestila.